



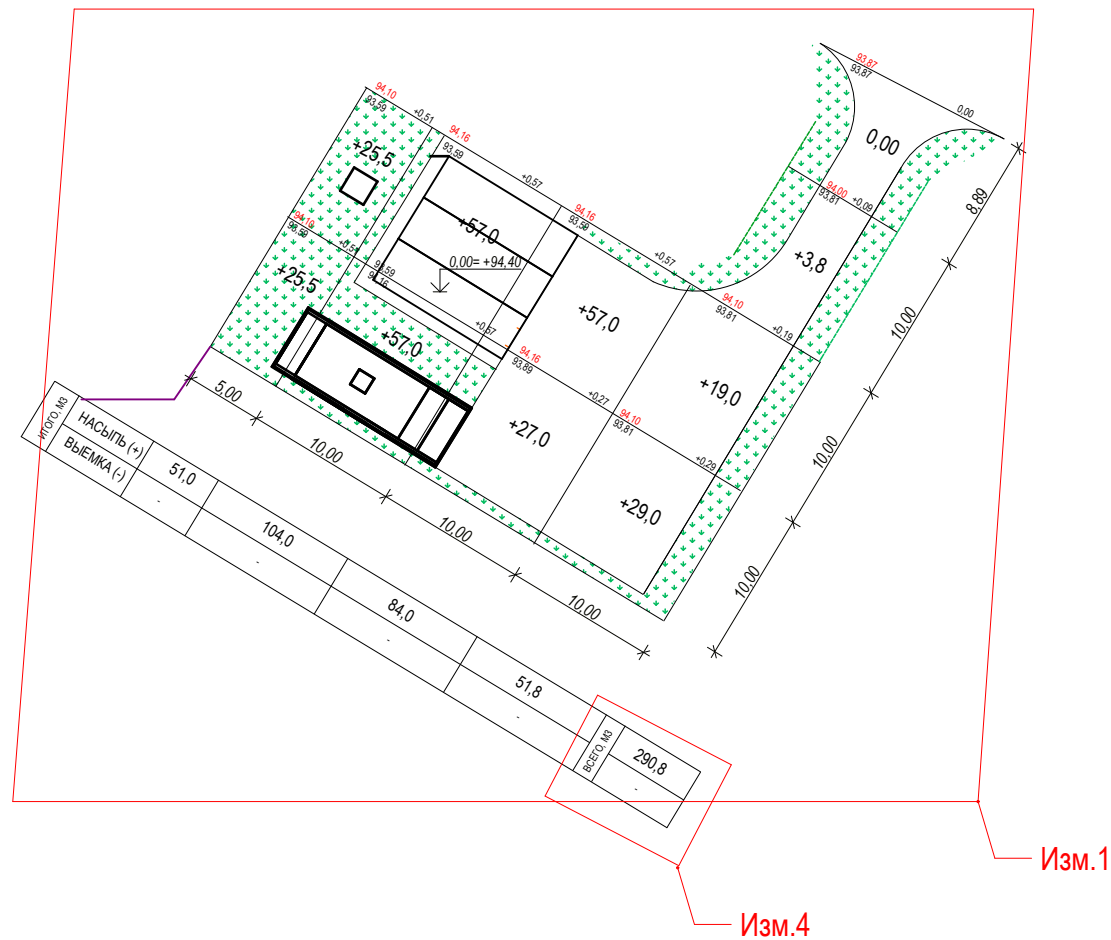


Ведомость объемов земляных масс



Условные обозначения	
Обозначения	Наименование
	Проектные отметки поверхности покрытий
	Существующие отметки поверхности земли
	Превышение отметок
+5,0	Объем насыпи, м ³
-5,0	Объем выемки, м ³
	Выемка грунта

	Объем грунта	
	Насыпь	Выемка
1. Грунт планировки территории	290,8	-
2. Вытесненный грунт		393,95
В том числе при устройстве:		
а) подземных частей зданий (раздел КР2),		62,55
б) Покровов проездов		277,9
в) Покровов отмоксти		6,9
г) Растительный грунт на участках озеленения	-	46,6
3. Поправка на уплотнение 10% от объема	29,08	
Всего пригодного грунта	319,88	393,95
4. Недостаток пригодного грунта		
5. Грунт, подлежащий удалению	74,07	-
6. Плодородный грунт, всего		
в т.ч.		
а). Используемый для озеленения территории	46,6	79,2
б) Избыток плодородного грунта	32,6	
Итого перерабатываемого грунта	473,15	473,15

Примечание:

Объем земляных масс включает все слои подсыпки, подготовки и покрытий площадок от существующих отметок поверхности земли до проектных отметок покрытий
Общая площадь насыпи 836,0 м², в том числе в пределах ограждения 700,0м²
Общая площадь выемки 0м²
Общая площадь 0- области 48м² (за пределами ограждения)
Общая площадь картограммы 884,0м², в том числе в пределах ограждения 700,0м²
Срезка растительного слоя грунта бульдозером мощн. 59 кВт(80л.с) 528м²/ 79,2м³ , из них 32,6м³ вывозится на расстояние до 15км, 46,6 м³ используется для озеленения

Излишки вытесненного грунта вывозятся на расстояние до 15км
Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2т за 4 прохода при толщине 30см

4	3	Козлова С.Г.		28.04.17	11 /570-16- ПЗУ			
3	1	Козлова С.Г.		31.03.17				
2	2	Козлова С.Г.		21.03.17				
1	3	Козлова С.Г.				Заказчик: МУП "Теплоэнерго"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата			
					Блочно-модульная котельная по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск ул. Пароходная, уч. 55а	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Бородин И.А.				П	3	
Разработал		Козлова С.Г.			План земляных масс. М 1:500	ООО "НПЦ"Сфера" (84855) 28-01-20		